


输出轴转向与电机转向相反

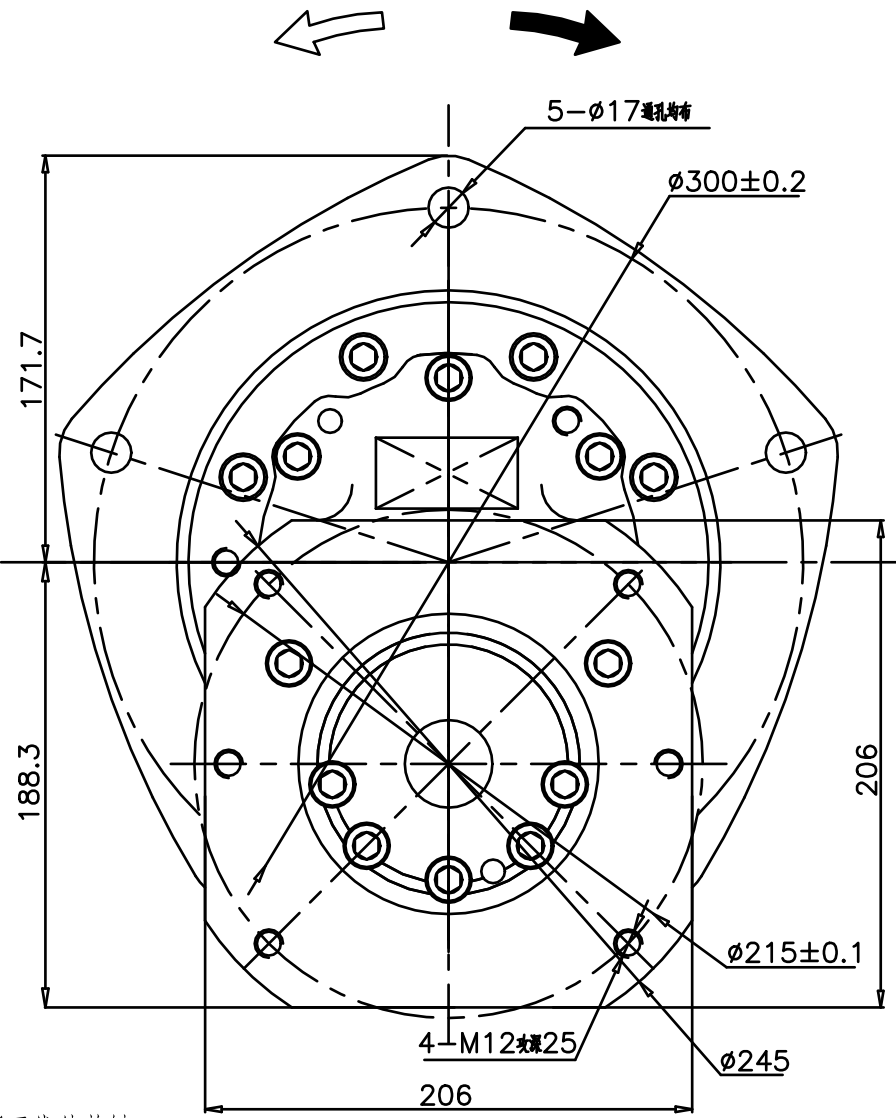


渐开线外花键

表头

齿数	N	14
径节	P/Ps	12/24
压力角	ΦD	30°
公差等级和配合类型	6d齿侧定心	
大径	Doe	$\phi 31.626_{-0.0174}^0$
小径	Dre	$\phi 26.297_{-0.253}^0$
渐开线起始圆直径	DFe	$\phi 27.031$
作用齿厚最大值	Tvmax	3.253
实际齿厚最大值	Tmax	3.195
实际齿厚最小值	Tmin	3.151
公法线长度	Wke	15.626~15.664
跨测齿数	Ke	3

*外形以实物为准

ANSI D2001 40×14×2.5 a级 c10

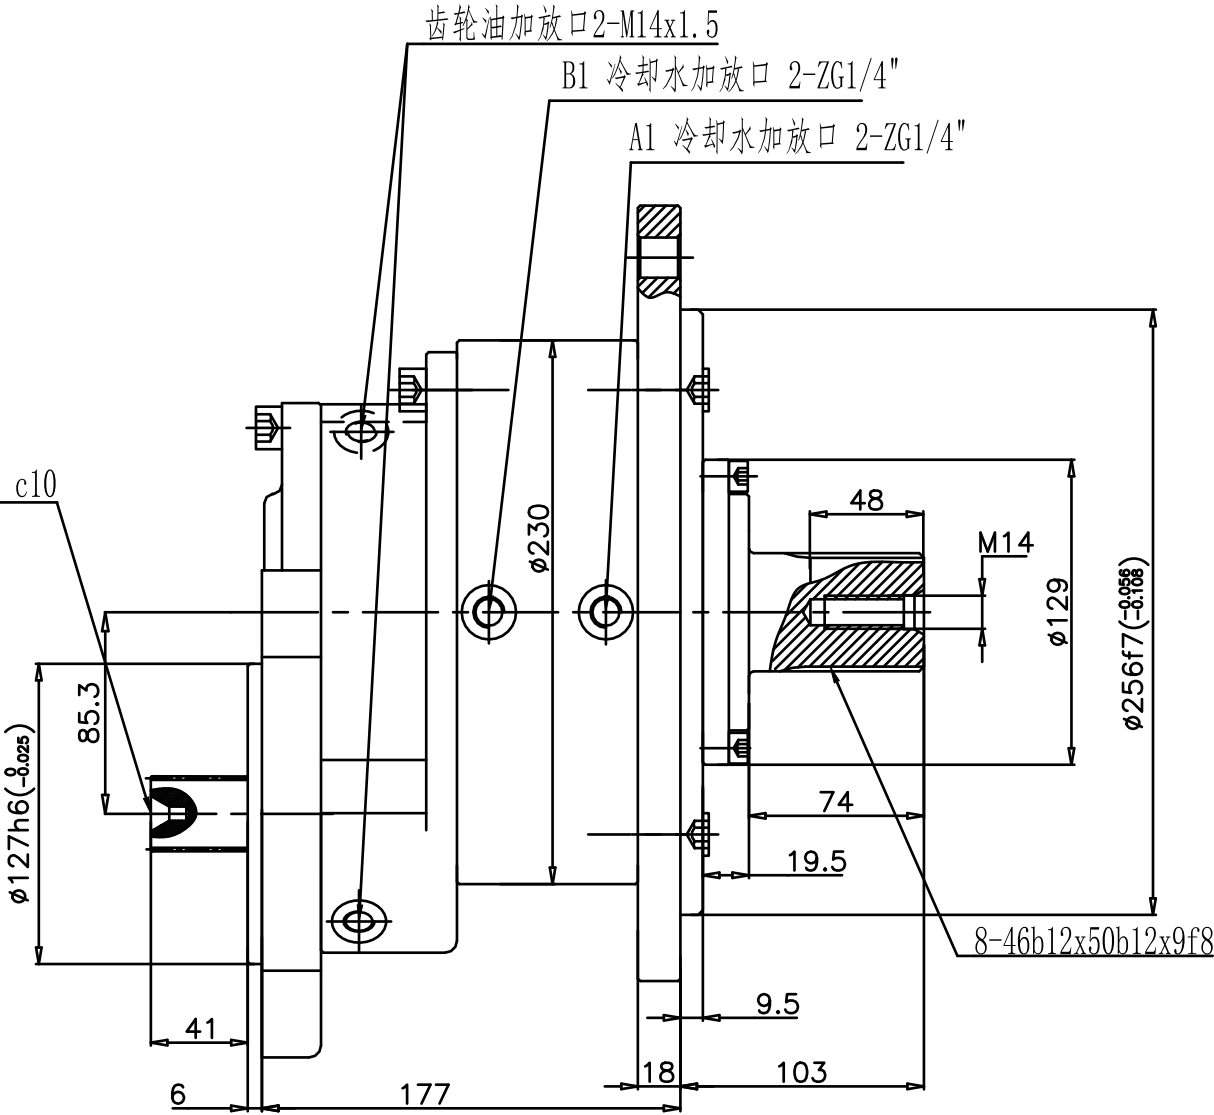

记号	内容	数量	日期	规格或名称	1	V1
校核	胡建峰	20230329	比例 1/1	第 3 角法	数量	材质
绘图	吕素祥	20230329	单位 mm	名	机 型	版 本
				名	M11 减速机尺寸图	图 号
					665G_YM11X110N_L	

编号：MAP202303302903