
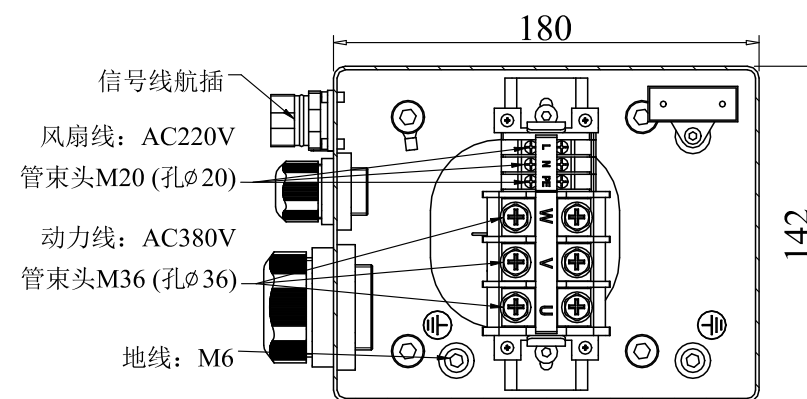
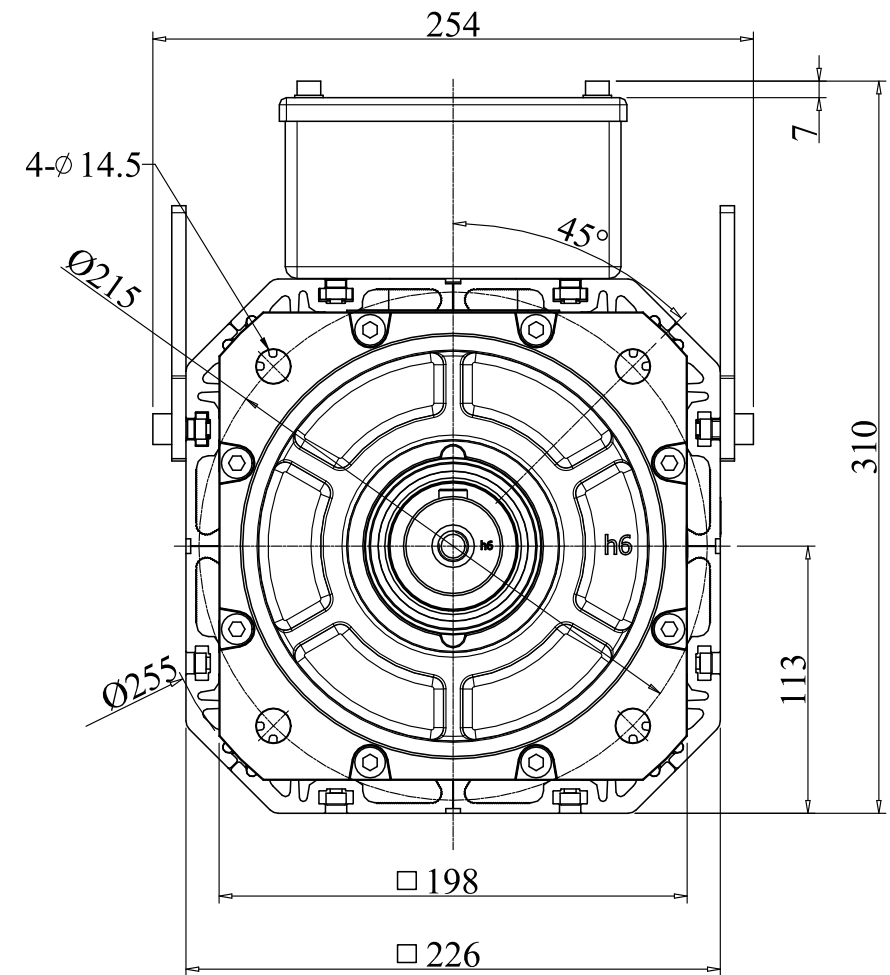


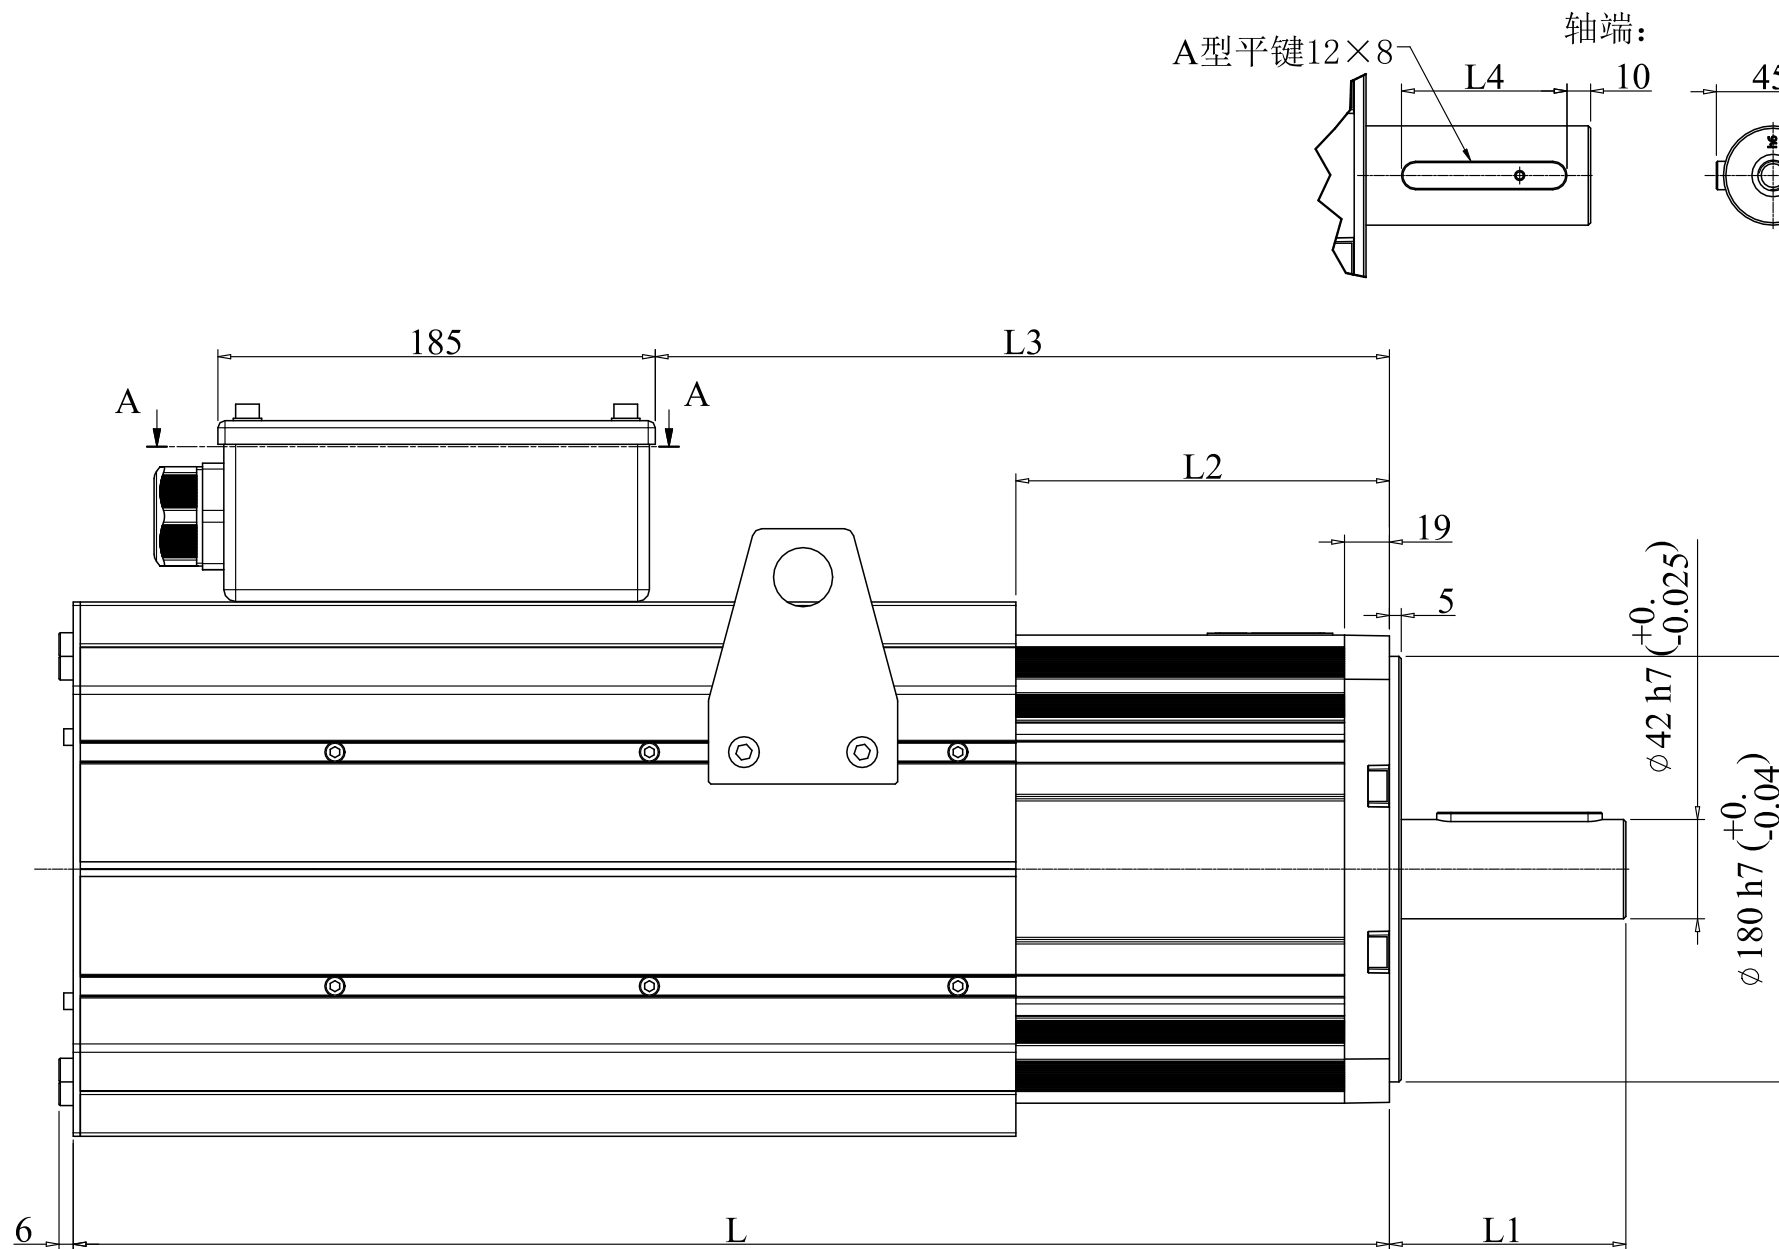

A-A接线盒

- 1、电机转向，从轴伸端视 CW
- 2、西门子驱动器调零 60±2°
- 3、电机吊耳：F05/08/10用90度吊耳
F13/16/20用平板吊耳

产品型号	L	L1	L2	L3	L4
665K05BE_KNUR3EN	341	82	108	94.5	56
665K08BE_KNUR3EN	377	82	122	130.5	56
665K10BE_KNUR3EN	413	82	122	166.5	56
665K13BE_KNUR3EN	449	82	122	202.5	56
665K16BE_KNUR3EN	485	100	158	238.5	70
665K20BE_KNUR3EN	557	100	158	310.5	70

						1		V1
				編號	規格或名稱	數量	材質	版本
				宁波弘讯科技股份有限公司				
記號	內容	設變編號	日期					
校核	潘洁斌	20230227	比例 1/1	第 3 角法				
繪圖	呂素祥	20230227	單位 mm	圖名	平键电机安装尺寸图	機型	圖號	665KXXBE_KNUR3EN