
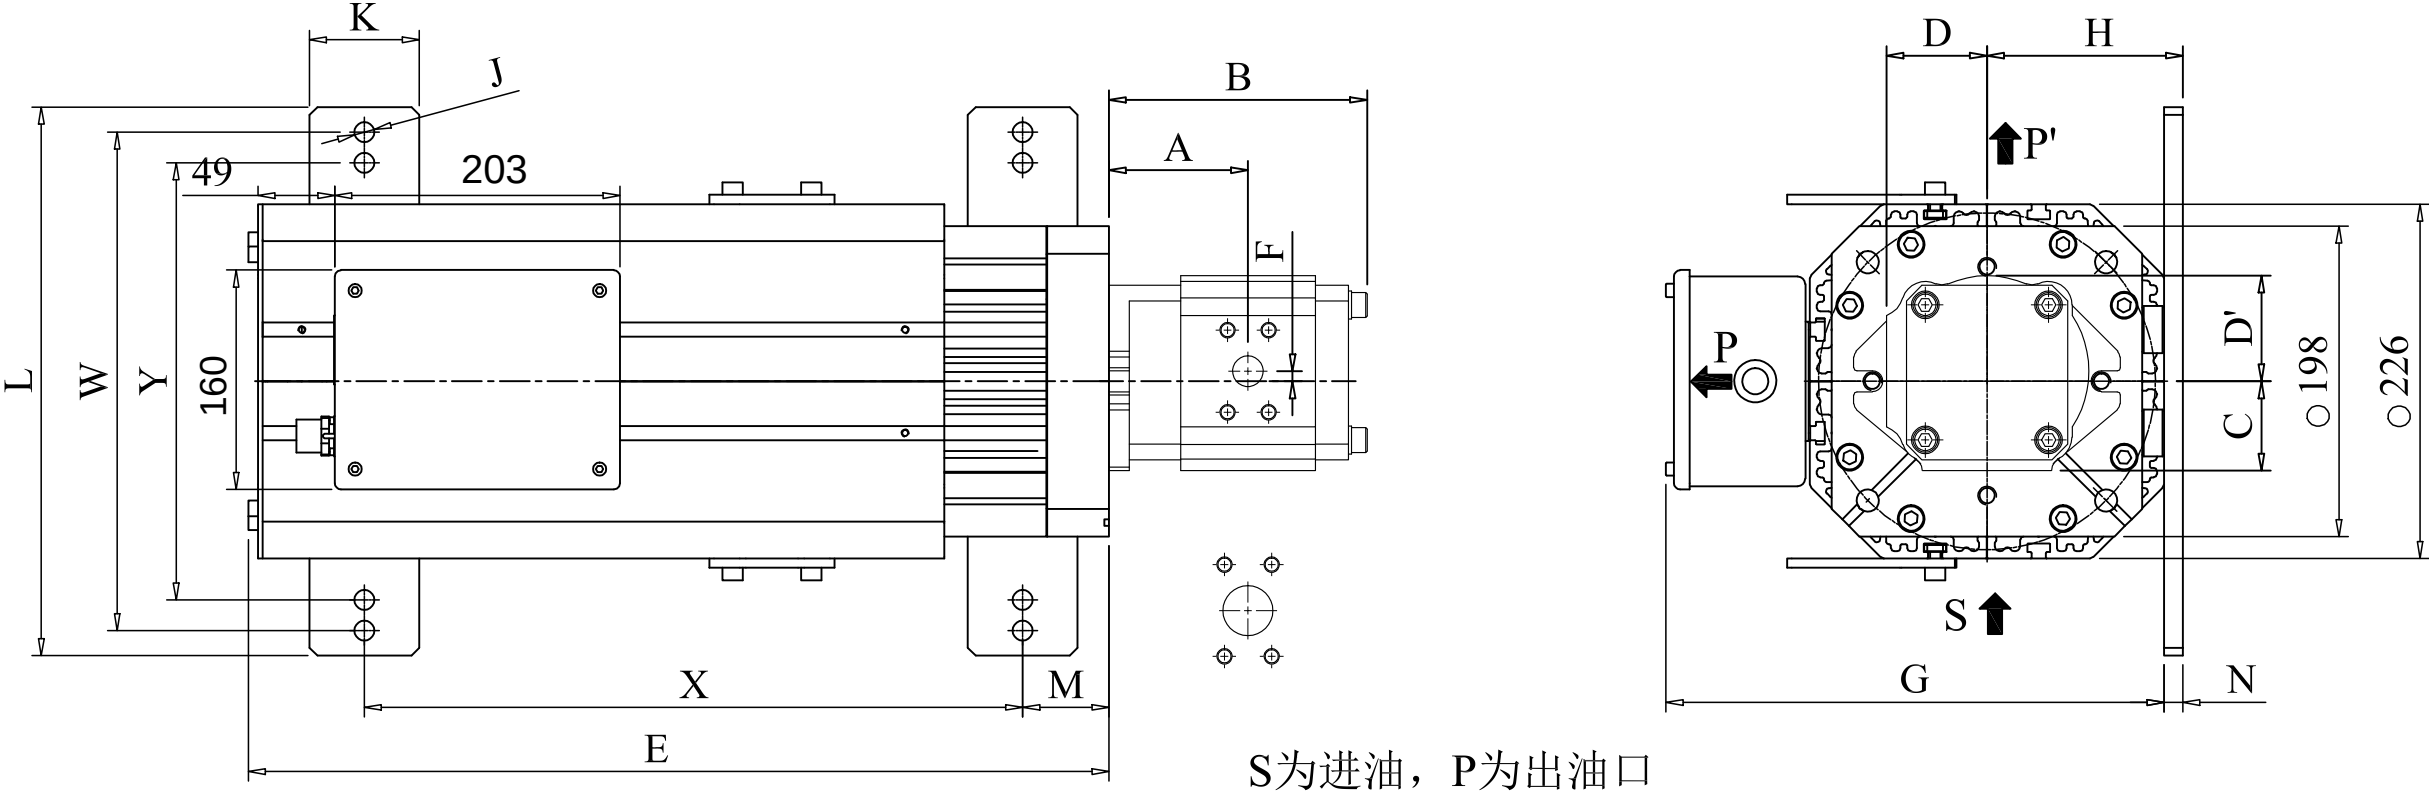


KC+ECKERLE花键外形尺寸图



马达型号	X	Y	W	L	E	J	K	G	M	N	H	A	B	C	D	F	配合油泵
665KK1BB_SCUROAN	267	254	/	325	359.7	13	70	323.7	49	12	125	72.5	125.6	52.5	52.5	7.7	890_EI_0160_FS2
												82	144.6	52.5	52.5	7.7	890_EI_0250_FS2
665KK3BA_SELROAN	290	254	/	325	395.7				49			83.2	153.7	57	64	6.5	890_EI_0320_RS2
												88.7	164.7	57	64	6.5	890_EI_0400_RS2
665KK5BA_SELROAN	330	279	318	350	431.7				49			88.7	164.7	57	64	6.5	890_EI_0400_RS2
												95.7	178.7	57	64	6.5	890_EI_0500_RS2
665KK7BA_SELROAN	405	279	318	350	503.7				49			104.7	197.7	67.5	64	6.5	890_EI_0630_RS2
												92.5	180.5	75	75.5	8.27	890_EI_0800_RS2
665KK9BB_SDLROAN	485	279	318	350	581.7				55			100.5	196.5	75	75.5	8.27	890_EI_1000_RS2

注：
对于890_EI_0160_RS、890_EI_0250_RS油泵
表中尺寸D对应图中D'，出油口为P'（进出油口夹
角180°，其它油泵进出油口夹角90°）。

										1		V1
						編號	規 格 或 名 稱			數量	材 質	版本
						 宁波弘讯科技股份有限公司						
△												
記 號	內 容			設變編號	日 期	圖 名 KC. III+ECKERLE花键			機 型			
校 核			比 例	1/4	第 3 角法 				圖 號			
繪 圖	阮家荣	18.07.05	單 位	mm								